

MODELO 209C 209CH

Elevador de dos columnas de accionamiento directo Clearfloor <http://www.peaklift.cn>

MODELO 209C 209CH

Elevador de dos columnas de accionamiento directo Clearfloor



LÍNEA AVANZADA DE ELEVADORES DE DOS COLUMNAS

El modelo 209C, 209CH es otro de nuestra línea avanzada de elevadores de dos postes... Piso transparente, más flexible y con gran ajuste, características avanzadas.



▲ La liberación de seguridad de un solo punto facilita que los operadores desbloqueen ambas columnas de una columna.



▲ Cilindros hidráulicos de accionamiento directo.



▲ 4 brazos de tres etapas son adecuados para más vehículos.



▲ Conjunto de almohadillas de goma apilables con adaptadores de extensión de 1,5", 2,5" y 5".



▲ Kits de extensión de ancho opcionales Con estos kits, el ancho entre postes se ajusta de 2850 mm a 3000 mm.



Kits No.:20906 (209C)
Kits No.:20907 (209CH)



▲ Conjunto de almohadilla de goma combinada opcional (tanto de inserción como de un solo tornillo), Kits n.º 20803

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad 4000kg (9,000lbs).
- Cilindros hidráulicos dobles de accionamiento directo fabricados con altos estándares.
- 4 brazos de tres etapas son adecuados para más vehículos.
- Para la sincronización se utiliza un cable de calidad aeronáutica de 3/8".
- Liberación de seguridad de un solo punto, permite al técnico desconectar ambas columnas simultáneamente
- Deslizadores y casquillo de bronce de polietileno UHMW autolubricante.
- Diseño de piso transparente, proporciona un uso del piso sin obstrucciones.
- El dispositivo de apagado de seguridad superior evita daños al vehículo.
- Almohadillas de goma apilables y adaptadores de 1,5", 2,5" y 5" como suministro estándar
- Las alturas ajustables estándar se adaptan a diferentes alturas de techo.
- Protectores de puertas estándar.
- Protectores de dedos estándar en los brazos de elevación.

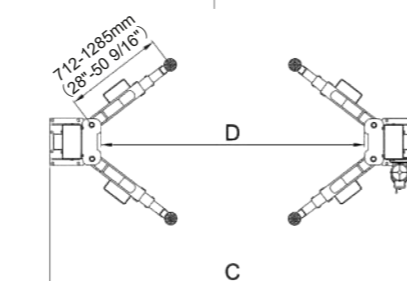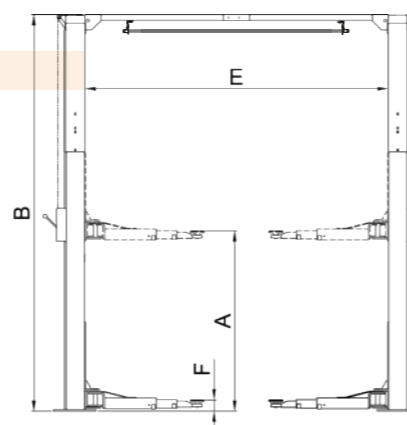

ESPECIFICACIONES

Modelo	Estilo	Capacidad de levantamiento	Tiempo de levantamiento	A				B		C	D	E	F	Peso Bruto:	Motor
				Altura máxima de elevación (w/ adaptador de extensión)	Altura máxima de elevación (w/ adaptador de extensión)	Altura máxima de bloqueo (w/ adaptador de extensión)	Altura máxima de bloqueo (w/ adaptador de extensión)	Altura total:	Ancho total:	Drive-Thru Clearance	Ancho entre columnas:	Altura mínima de la almohadilla			
209C	Clear Floor dos columnas	4.0 T (9,000lbs)	57S	1815mm (71 1/2 ")	2044mm (80 1/2 ")	1768mm (69 5/8 ")	1997mm (78 5/8 ")	3635mm (143 1/8 ")	3835mm (151")	3428mm (135")	2528mm (99 1/2 ")	2850mm (112 3/16 ")	85mm (3 3/8 ")	695kg (1,532lbs)	3.0HP
209CH	Clear Floor dos columnas	4.0 T (9,000lbs)	57S	1815mm (71 1/2 ")	2044mm (80 1/2 ")	1768mm (69 5/8 ")	1997mm (78 5/8 ")	4245mm (167 1/8 ")	4445mm (175")	3428mm (135")	2528mm (99 1/2 ")	2850mm (112 3/16 ")	85mm (3 3/8 ")	722kg (1,592lbs)	3.0HP