


MODELO LR10



Ascensor portátil de baja altura

PEAK[®] Lift

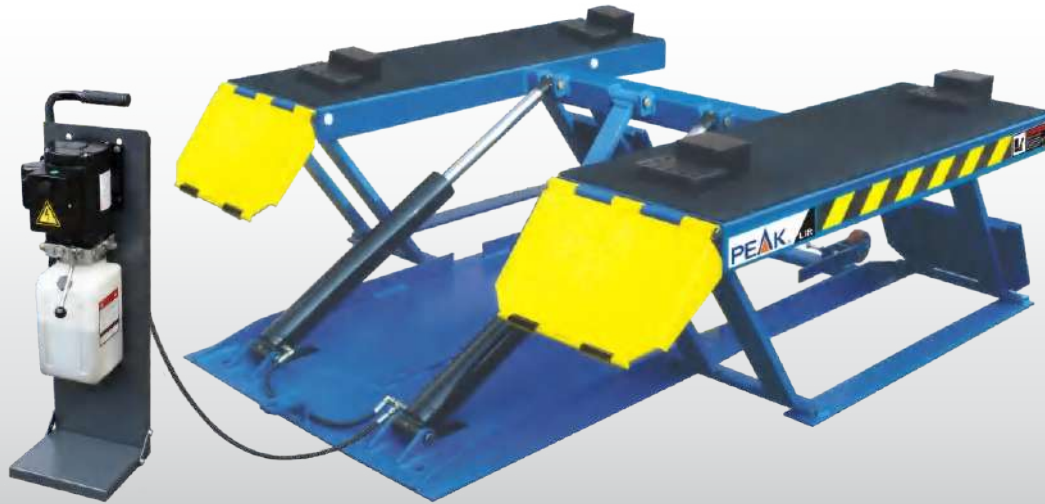

CARACTERÍSTICAS

- Cerraduras de seguridad múltiples con desbloqueo mecánico.
- Soporte de unidad de potencia innovador y combos telescópicos Dolly para mover el elevador fácilmente
- High speed: From 0-600 mm (23-5/8") in just 50 seconds.
- Standard rubber pads included.

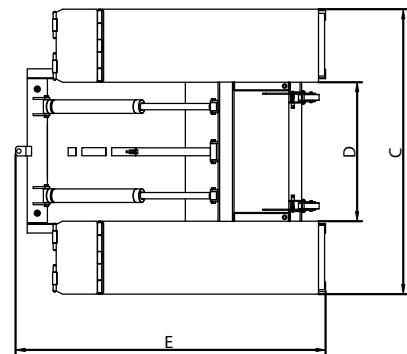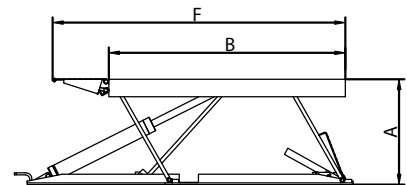

Almohadillas de goma de 1 1/2" y 3" de altura.



Extiende la plataforma a 1676 mm (66")

ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad de levantamiento	Tiempo de levantamiento	A		B	C	D	E	F	Peso Bruto:	Motor
			Altura máxima de elevación	Altura mínima	Longitud de la pista	Ancho total:	Ancho entre pistas	Largo total:	Longitud de la pista (Inc. Ramp)		
LR10	4500kg (10,000lbs)	50S	600mm (23 5/8")	105mm (4 1/8")	1352mm (53 1/4")	1780mm (70")	868mm (34 1/8")	1938mm (76 1/4")	1676mm (66")	441kg (972lbs)	3.0HP